

Chladič vody

EWS, CWS

EWS = malý chladič vody s ledovou baňkou s průtokovým systémem, uzavřený okruh  
CWS = malý chladič vody s průtokovým systémem, uzavřený okruh


Označení modelu:

**EWS**

**240**

Chladič vody

Stupeň výkonu

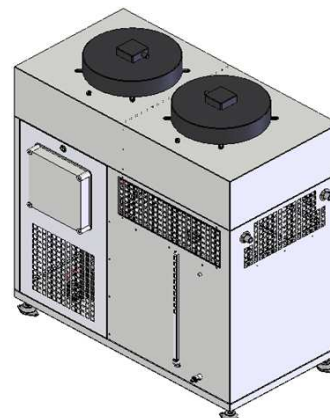

**R404A**  
**R407C**

Standardní vybavení:

Chladicí okruh - kompresor, kondenzátor, zásobník chladiva, uzavírací ventil, filtrdehydrátor, průhledítko, expanzní ventil, spirálový výměník, VT/NT presostat, plynulý regulátor otáček ventilátorů kondenzátoru, ovládací rozvaděč.

Vodní okruh - spirálový výměník, vířivé čerpadlo, nerezová vodní nádrž, zavírací ventily vstup/ výstup (G 3/4" / G 3/4"), povrchová úprava práškovým vypalovacím epoxidem.

Vlastnosti:


Použití:  
pro chlazení pitné vody (připojení přímo na potrubí) nebo nápojů.

Výstup vody:

EWS 3 ~ 8°C  
CWS 6 ~ 20°C

Podmínka pro chladicí výkon:

EWS okolní teplota = +25°C, výstup vody: 7°C **R404A**  
CWS okolní teplota = +25°C, výstup vody: 15°C **R407C**

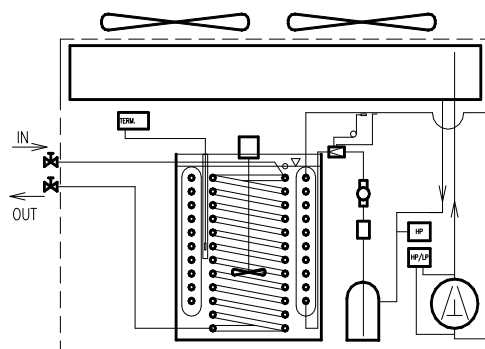

Podmínka pro množství vody

EWS od 13°C do 3°C  
CWS od 16°C do 6°C

EWS, CWS

Typ	Chladicí výkon (kW)	Množství ochlazené vody $\Delta t=10K$ za 1 hod. (L)	Kompresor	Vodní nádrž (L)	Max. příkon (kW)	Napětí (V) 1 (3) f 50Hz	Hmotnost (kg)	Rozměry (m)			Cena (Kč bez DPH)	Poznámka	
								Délka	Šířka	Výška			
EWS	60	1,9	150	NT 6222 GK	70	1,3	110	0,90	0,49	1,17			
	100	2,2	200	NT 6226 GK	1,6	230							
	160	3,8	320	NJ 9238 GK	90		2,6	165	1,02	0,45			1,17
	240	5,5	450	FH 4531 Z	120		4,0	195	1,02	0,55			1,20
	300	7,7	640	TAG 4546 Z	400	5,4	255	0,12	0,60	1,13			
CWS	60	2,4	210	AJ 5512 C	70	1,5	110	0,90	0,49	1,17			
	100	3,2	260	AJ 5515 C	1,9	230							
	160	5,0	420	FH 5524 C	90		2,6	165	1,02	0,45			1,17
	240	5,9	520	FH 5528 C	120		3,2	195	1,02	0,55			1,20
	300	8,2	710	FH 5538 C	300	4,3	255	0,12	0,60	1,13			