

Kondenzační jednotka - vnitřní


CUB - M , L malé

BITZER
polohermetický
pístový
octagon

Označení modelu:

C U B - M - 2DC-3.2Y

Kondenzační jednotka
Kompressor Bitzer
Střední teplota
Typ kompresoru
s esterovým olejem

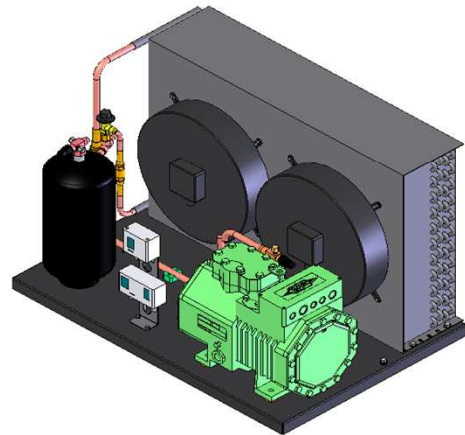

R404A

0°C ~ -20°C

M - Střední teplota

Teplota nasávaných par 20°C
Podchlazení kapaliny 0 K (EN 12900)
Teplota okolí 32°C

Standardní vybavení:


kompresor s výhřevem, vzduchem chlazený kondenzátor se dvěma ventilátory, základová deska, zásobník chladiva s rotalock ventilem.

Volitelné vybavení:

VT/NT ochranný presostat, VT nebo NT presostat, plynulý regulátor otáček ventilátoru, manometry a snímače tlaku, separátor oleje s příslušenstvím, kulové ventily, filtrdehydrátor, sací filtr, solenoid, průhledítko.


...viz str. P3

Schéma základního vybavení:

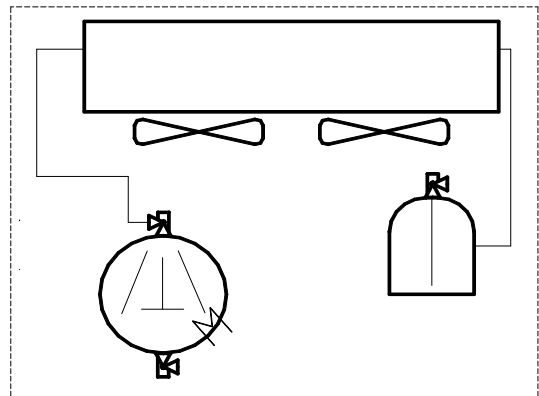

CUB - M , L malé														
Typ	M T.výp	Chladicí výkon (kW)					Max el. příkon (kW)	Napětí (V) 3f 50Hz	Hmotnost (kg)	Rozměry (m)			Cena (Kč bez DPH)	Poznámka
		0°C	-5°C	-10°C	-15°C	-20°C				Délka	Šířka	Výška		
Typ	L T.výp	-20°C	-25°C	-30°C	-35°C	-40°C								
M	2HC-2.2Y	-	3,8	3,2	2,7	2,2	2,6	400...Y 230...D	86	0,80	0,6	0,40		
	2GC-2.2Y	-	4,3	3,7	3,1	2,5	2,9		87					
	2FC-2.2Y	-	5,6	4,7	3,9	3,2	3,0		94					
	2FC-3.2Y	6,5	5,6	4,8	3,9	3,2	3,6		96	0,94	0,64	0,46		
	2EC-2.2Y	-	6,5	5,5	4,6	3,8	3,5		123					
	2EC-3.2Y	8,0	6,9	5,8	4,9	4,0	4,2		127					
	2DC-2.2Y	-	7,6	6,4	5,4	4,4	4,1		130					
	2DC-3.2Y	9,4	8,1	6,9	5,8	4,7	4,7		135	0,94	0,64	0,61		
	2CC-3.2Y	-	9,6	8,2	6,8	5,6	5,2		145					
	2CC-4.2Y	11,4	9,8	8,3	6,9	5,7	5,8		149					
L	2FC-2.2Y	2,9	2,4	1,9	1,5	1,1	3,0	230..D 400..Y	92	0,8	0,6	0,4		
	2EC-2.2Y	3,4	2,8	2,2	1,8	1,3	3,5		121					
	2DC-2.2Y	4,1	3,3	2,7	2,0	1,5	4,1		128					
	2CC-3.2Y	4,8	3,9	3,1	2,4	1,8	5,2		139					

Príslušenství kondezační jednotky CUB

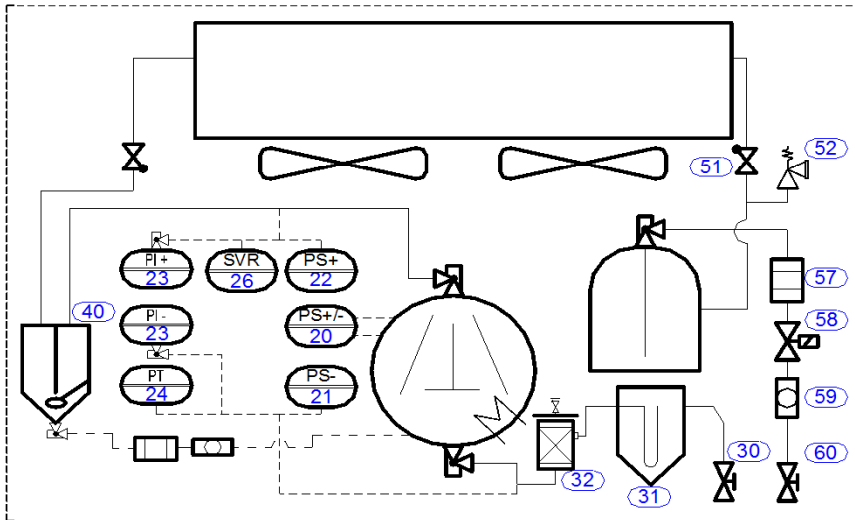

- 20 - VT/NT presostat
- 21, 22 - VT nebo NT presostat
- 26 - plynulý regulátor otáček ventilátoru
- 24 - snímač tlaku
- 23 - manometr
- 30 - kulový ventil - sání
- 31 - separátor chladiva
- 32 - filtr sání
- 51 - zpětný ventil
- 40 - separátor oleje + příslušenství (1)
- 52 - pojistný ventil
- 57 - filtrdehydrátor
- 58 - solenoid
- 59 - průhledítko
- 60 - kulový ventil - kapalina

(1)... olejové příslušenství = zpětný ventil, průhledítko, filtr - sítko, kulový ventil

(2)... izolováno Armaflexem (chladicí = 9 mm, mrazicí = 19 mm)

(3)... jen při provedení na rám

M ... - 10 / 40°C L ... - 30 / 40°C	VT/NT presostat	VT nebo NT presostat	Plynulý regulátor otáček ventilátoru	Manometry	Snímač tlaku	Kulový ventil	(3) Separátor kapaliny	(2) (3) Filtr sání pouzdro + vložka	(1) (3) Separátor oleje + příslušenství	Pojistný ventil	Filtrdehydrátor	Solenoid	Průhledítko	Kulový ventil	Provedení na rám s antivibračními patkami			
	Řízení			Sání			Výtlak			Kapalina								
	Typ / Cena (Kč bez DPH)																	
CUB																		
M	2HC-2.2Y	KP15	KP1, or KP5	RGEZ1L4-7DS 3A	HP+LP	AKS 32R	D16	D22	D22	D16	28 bar	D10	D10	D10	D10			
	2GC-2.2Y																	
	2FC-2.2Y																	
	2FC-3.2Y																	
	2EC-2.2Y																	
	2EC-3.2Y																	
	2DC-2.2Y																	
	2DC-3.2Y																	
	2CC-3.2Y																	
2CC-4.2Y																		
L	2FC-2.2Y	KP15	KP1, or KP5	RGEZ1L4-7DS 3A	HP+LP	AKS 32R	D22	D22	D22	D16	28 bar	D10	D10	D10	D10			
	2EC-2.2Y																	
	2DC-2.2Y																	
	2CC-3.2Y																	