

Kondenzační jednotka - vnitřní

CUL

L'UNITE
HERMETIQUE
hermetický pístový

Označení modelu:

CUL - M - 85

Kondenzační jednotka
Kompressor L'unité
Střední teplota
Typ kompresoru

R404A

+ 5°C ~ - 15°C M - Střední teplota
- 20°C ~ - 35°C L - Nízká teplota

Teplota nasávaných par 20°C,
Podchlazení kapaliny 0 K (EN 12900)
Teplota okolí 32°C

Standardní vybavení:

kompressor s výhřevem, vzduchem chlazený kondenzátor se 2 ventilátory, zásobník chladiva s rotalock ventilem, základová deska, přípojná elektrokrabice.

Volitelné vybavení:

VT/NT ochrana kompresoru, VT nebo NT presostat; plynulý regulátor otáček ventilátoru, manometr, snímač tlaku, kulový ventil, sací filtr, filtrdehydrátor, pojistný ventil, solenoid, průhledítko.

... viz str. P2


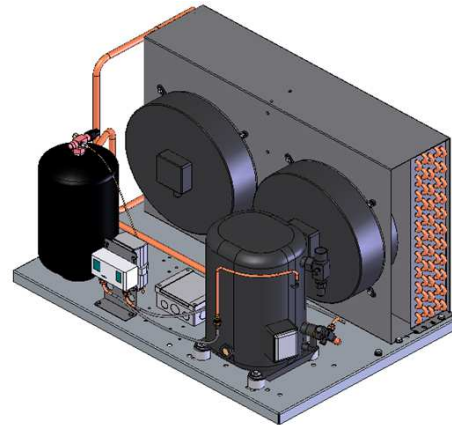



Schéma základního vybavení:

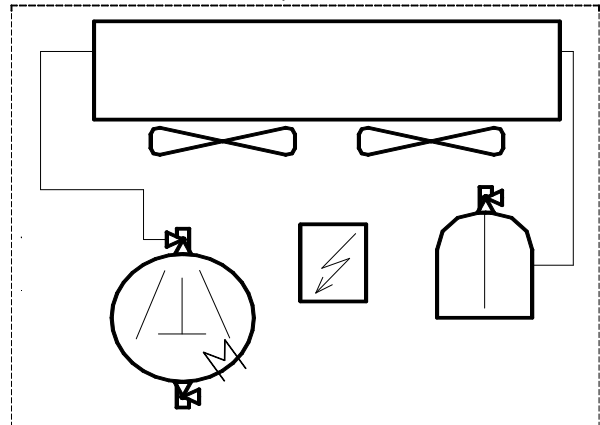

Typ M	T.výp	Chladicí výkon (kW)				Kompressor	Max el. příkon (kW)	Napětí (V) 3f 50Hz	Hmotnost (kg)	Rozměry (m)			Cena (Kč bez DPH)	Poznámka
		+5°C	0°C	-10°C	-15°C					Délka	Šířka	Výška		
Typ L	T.výp	-20°C	-25°C	-30°C	-35°C									
M	23	3,9	3,3	2,4	2,0	TAJ 4517Z	1,8	400...Y	55	0,80	0,60	0,40		
	27	4,9	4,2	3,0	2,5	TAJ 4519Z	2,4		57					
	42	7,1	6,1	4,3	3,5	TFH 4531Z	3,4		65	0,94	0,64	0,46		
	50	8,8	7,6	5,4	4,3	TFH 4540Z	4,4		68					
	60	10,9	9,3	6,2	4,8	TAG 4546Z	4,4		90	0,94	0,64	0,61		
	73	-	10,8	7,5	6,2	TAG 4561Z	5,9		92					
	85	-	12,7	8,9	7,2	TAG 4568Z	6,7		110					
	89	-	13,2	9,4	7,8	TAG 4573Z	7,4		113					
L	12	1,9	1,5	1,1	0,8	TAJ 2464Z	1,4	400...Y	61	0,80	0,60	0,40		
	16	2,5	2,0	1,6	1,2	TFH 2480Z	1,7		65					
	21	3,4	2,7	2,1	1,5	TFH 2511Z	2,2		68	0,94	0,64	0,46		
	31	5,0	4,0	3,1	2,3	TAG 2516Z	3,2		90					
	40	6,6	5,3	4,1	3,1	TAG 2522Z	3,8		92					

Příslušenství kondezační jednotky

CUL

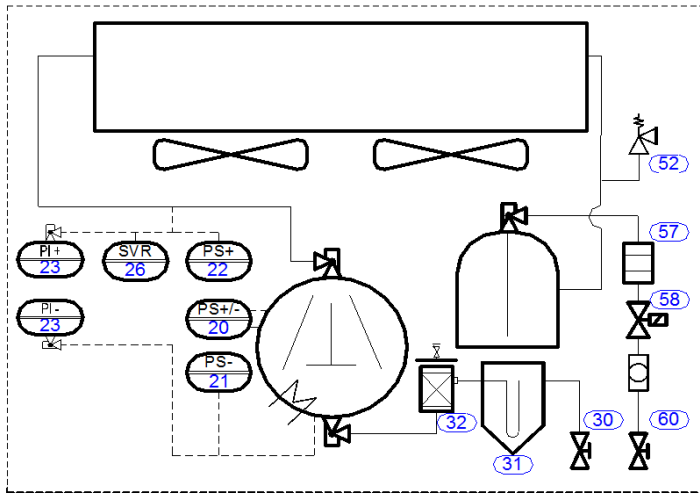

- 20 - VT/NT presostat
- 21 - NT presostat
- 22 - VT presostat
- 23 - manometr
- 26 - plynulý regulátor otáček ventilátoru
- 30 - kulový ventil - sání
- 31 - separátor kapaliny
- 32 - filtr sání
- 52 - pojistný ventil
- 57 - filtrdehydrátor
- 58 - solenoid
- 59 - průhledítko
- 60 - kulový ventil - kapalina

(2)... izolováno Armaflexem (chladicí = 9 mm, mrazicí = 19 mm)

M ... - 10 / 40°C L ... - 30 / 40°C	VT/NT presostat	VT nebo NT presostat	Plynulý regulátor otáček ventilátoru	Manometry	Kulový ventil	Separátor kapaliny	(2) Filtr sání pouzdro + vložka	Pojistný ventil	Filtrdehydrátor	Solenoid	Průhledítko	Kulový ventil	
	Řízení			Sání			Výtak	Kapalina					
	Typ / Cena (Kč bez DPH)												
CUL													
M	23	KP15	KP1, or KP5	RGE-Z1L4-7DS 3A	HP+LP	D22	D 22	D22	28 bar	D10	D10	D10	D10
	27									D12	D12	D12	D12
	42									D16	D16	D16	D16
	50												
	60									D10	D10	D10	D10
	73												
	85									D22	D 22	D22	D22
89													
L	16	D 28	D 28	D28	D 28	D28	D 28	D28	D10	D10	D10	D10	
	21												
	31												
40													